



PORTAS RÁPIDAS VFX 101 | 201 | 301



Medidas*
Largura máxima: 4,00m
Altura máxima: 4,00m
*outras sob consulta




Velocidade
Velocidade de abertura
e fechamento regulável
de 0,3 a 2,5 m/s



Tecido
Opaco: 1,00m/1,6mm/
3,0mm
Transparente: 2,0mm



Abertura de emergência
Acoplamento direto no
motor
NO BREAK (opcional)

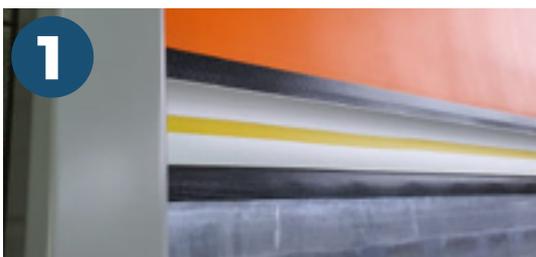


1
Acabamentos em Alumínio
Garantindo resistência a pressões e
excelente vedação nas guias.




2
IHM de comunicação
Reduzindo o tempo de ajustes e facil-
itando diagnósticos.



3
Sensor Fotoelétrico Duplo
Emissor receptor para maior segurança
no fechamento.

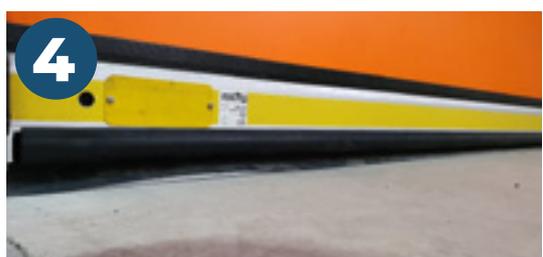


4
Vedação Inferior 100%
Com perfeito selo no piso e sensível a
contatos, garantindo total segurança
no fechamento.

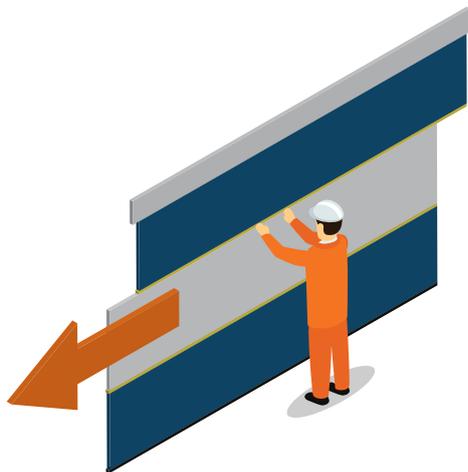

Sistema de Montagem Modular

Folha da porta dividida em seções (inferior, visor e superior), facilitando a reposição e reduzindo em até três vezes o custo de manutenção. OS PERFIS SÃO ENCAIXADOS, FACILITANDO O REPARO

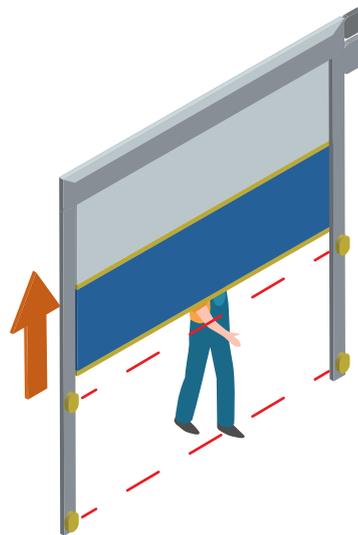


Fotocélula dupla de Segurança

Dupla proteção, sem contato!




Restabelecimento Automático

Projetada para suportar impactos, a tecnologia de restabelecimento da barra interior reposta automaticamente após uma batida, sem qualquer intervenção, economizando tempo e paradas.



Controle de Velocidade

Ajustes individuais de velocidade de abertura, fechamento, redução na abertura e redução no fechamento, proporcionando paradas suaves.




Tecidos e Espessuras

Diferentes espessuras para cada aplicação: 1,0mm VFX 101; 1,6mm VFX201 e 3,00mm VFX301.



Sistema de Posicionamento

Em caso de falta de energia e movimentação manual da porta o encoder grava a posição, não sendo necessário nova regulação. Motorreductor WEG ou SEW.

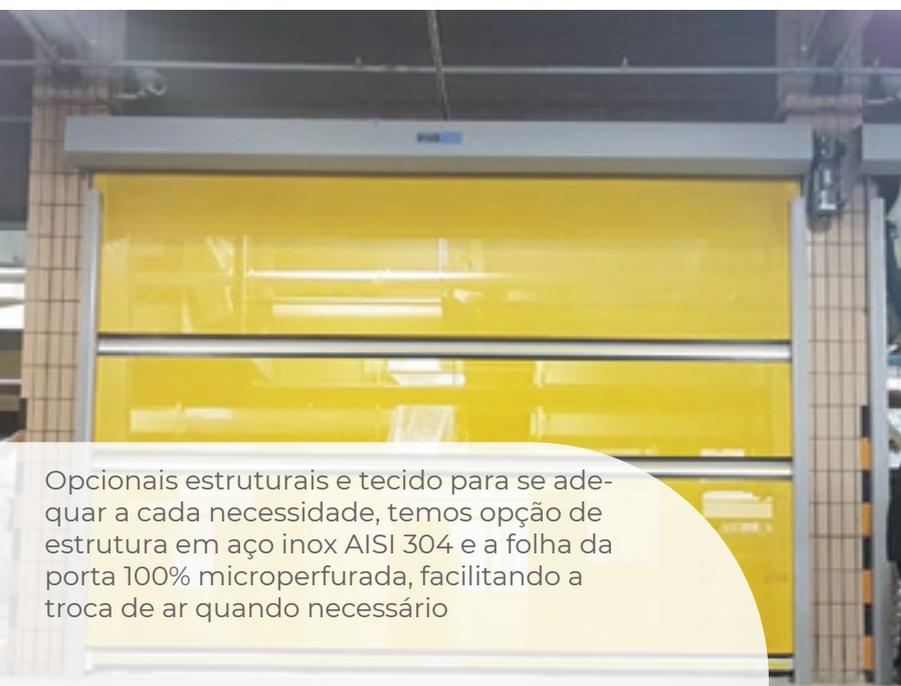

Opcionais estruturais e tecido para se adequar a cada necessidade, temos opção de estrutura em aço inox AISI 304 e a folha da porta 100% microperfurada, facilitando a troca de ar quando necessário



Desenho da Porta

VFX 101, VFX 201 E VFX 301

Especificações técnicas

Os modelos VFX101, VFX201 E VFX301 são instalados sobrepondo os vãos, assim garantindo a mais perfeita vedação.

Detalhes de Fixação da Guia

