



PORTAS RÁPIDAS VFX 600



Medidas*
Largura máxima: 4,00m
Altura máxima: 5,00m
*outras sob consulta



Velocidade
Velocidade de abertura
e fechamento regulável
de 0,3 a 2,5 m/s



PVC Duplo:
15mm ou 21mm



Abertura de emergência
Acoplamento direto no
motor
NO BREAK (opcional)



Vedação Inferior 100%

Com perfeito selo no piso.




Isolamento

Tecido com 15mm de espessura, com baixo coeficiente de transmissão térmica. Garantia de isolamento e economia de energia.



IHM de comunicação

Reduzindo o tempo de ajustes e facilitando diagnósticos.

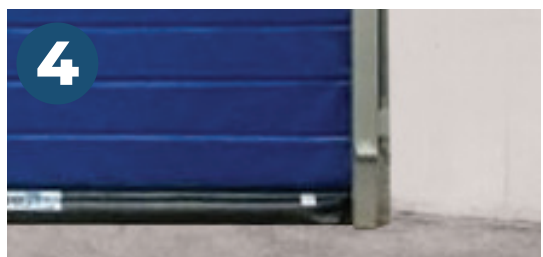

Sensor Fotoelétrico Duplo

Emissor receptor para maior segurança no fechamento.




Resistente a baixíssimas temperaturas

As portas VFX600 podem trabalhar em temperaturas de até -30°C .



Estrutura totalmente em aço inox

Nas opções do modelo VFX600 em aço inox a estrutura é totalmente em aço inox 304 com 2mm de espessura (incluindo colunas, coberturas de eixo, eixo e quadro de comando).




Tecidos térmico

Material PVC flexível com manta elastomérica no interior THERMOFLEX com condutividade térmica de $0,035\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ a 0°C



Resistências Embutidas

Instaladas e protegidas dentro das guias evitam a formação de gelo e controlam, também, o ponto de orvalho nas ferragens.



Controle de Velocidade

Ajustes individuais de velocidade de abertura, fechamento, redução na abertura e redução no fechamento, proporcionando paradas suaves.



Sistema de Posicionamento

Em caso de falta de energia e movimentação manual da porta o encoder grava a posição, não sendo necessário nova regulação. Motorreductor WEG ou SEW



Opcionais estruturais e de controle térmico

Para se adequar a cada necessidade, temos a opção de estrutura em aço inox AISI 304 e barra de vento interna e soleiras com resistência.



Desenho da Porta


VFX 600

Especificações técnicas


O modelo VFX600 é instalado sobrepondo os vãos, assim garantindo a mais perfeita vedação.

Detalhes de Fixação da Guia



Painel Isolante



Alvenaria



Estrutura Metálica

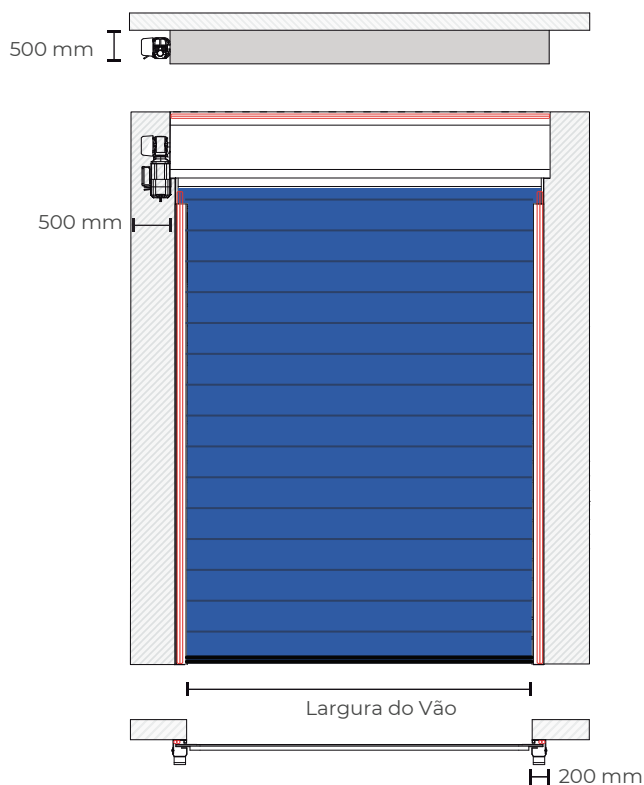

www.visoflex.com.br

Telefone: (19) 3936 8100

Email: vendas@visoflex.com.br

R. André Adolfo Ferrari, 104, Dist. Ind. Nova Era, Indaiatuba - SP - Brasil

@visoflex.official

/visoflexoficial

Visoflex

VISOFLEX