



PORTAS RÁPIDAS VFX ZIP



Medidas*
Largura máxima: 4,00m
Altura máxima: 4,00m
*outras sob consulta




Velocidade
Velocidade de abertura
e fechamento regulável
de 0,3 a 2,5 m/s



Tecido
Opaco: 1,60m
Transparente: 2,0mm
PVC cristal ZIP: 1,0mm



Abertura de emergência
Acoplamento direto no
motor
NO BREAK (opcional)

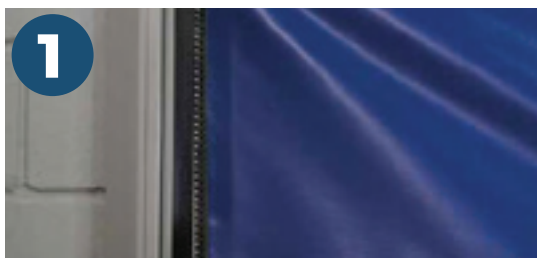

1 Sistema de guias tipo ZIPPER

Garantindo vedação e zero de manutenção.




2 IHM de comunicação

Reduzindo o tempo de ajustes e facilitando diagnósticos.



3 Vedação Inferior 100%

Com perfeito selo no piso e sensível a contatos, garantindo total segurança no fechamento.

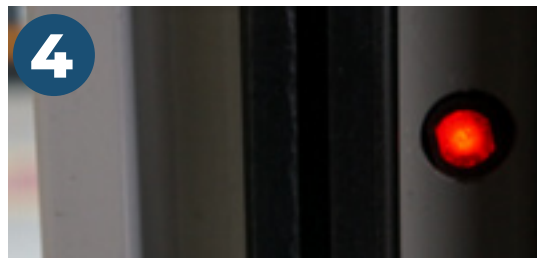


4 Sensor Fotoelétrico Embutido

Emissor receptor para maior segurança no fechamento.



Reestabelecimento total

Por não possuir perfis rígidos, a linha VFX ZIP retorna automaticamente às guias mesmo em um impacto com ela totalmente fechada.

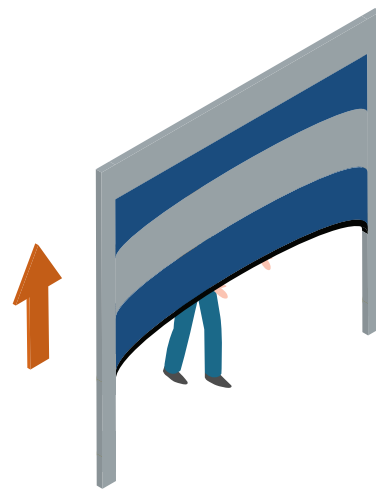


Sem perfis rígidos

Folha da porta sem perfis rígidos, totalmente flexível, e assim, extremamente segura para qualquer aplicação.




Vedação Interior Total

100% Vedadas também na base, ajustando-se a imperfeições no piso.



Controle de Velocidade

Ajustes individuais de velocidade de abertura, fechamento, redução na abertura e redução no fechamento, proporcionando paradas suaves.



GUIA TIPO ZIPPER

Trilho em UHMW (sem a necessidade de lubrificação) onde a folha da porta corre através de nosso sistema de ZIPPER com um espaço mínimo necessário, garantindo uma perfeita vedação nas guias da porta.



Sistema de Posicionamento

Em caso de falta de energia e movimentação manual da porta o encoder grava a posição, não sendo necessário nova regulagem. Motorreductor WEG ou SEW.

Opcionais DE ESTRUTURA EM AÇO INOX, EXCELENTE OPÇÃO PARA APLICAÇÕES EM SALAS LIMPAS ONDE DEVE SER CONTROLADA A TROCA DE AR.



Desenho da Porta

VFX ZIP

Especificações técnicas

O modelo VFX ZIP é instalado sobrepondo os vãos, assim garantindo a mais perfeita vedação.

Detalhes de Fixação da Guia

