

ABRIGOS DE DOCAS




Medida Padrão
Largura: 3,50m
Altura: 3,55m



Eficiência
Sistema de retorno por
gravidade



Tecido
Frontal: 3mm
Lateral: 1mm

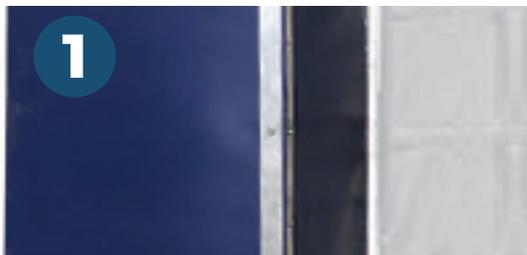


Estrutura

Estrutura em aço galvanizado à fogo e alumínio, com sistema de encaixe de fácil instalação e manutenção.



Sistema retrátil

Sistema retrátil por gravidade, garantindo vedação e durabilidade.

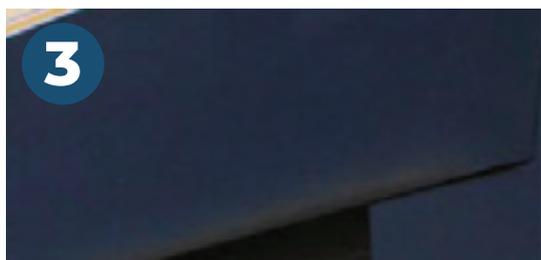

Tecido

Tecido frontal em 3mm de espessura e lateral com 1mm, para passagem de luz natural e iluminação. Nas cores azul ou preta.



Guias de orientação


Guias de orientação pintadas no tecido, garantindo durabilidade e segurança na operação.

Desenho da Porta

ABRIGO DE DOCAS

Especificações técnicas

O modelo de abrigo é instalado sobrepondo os vãos, assim garantindo a mais perfeita vedação.

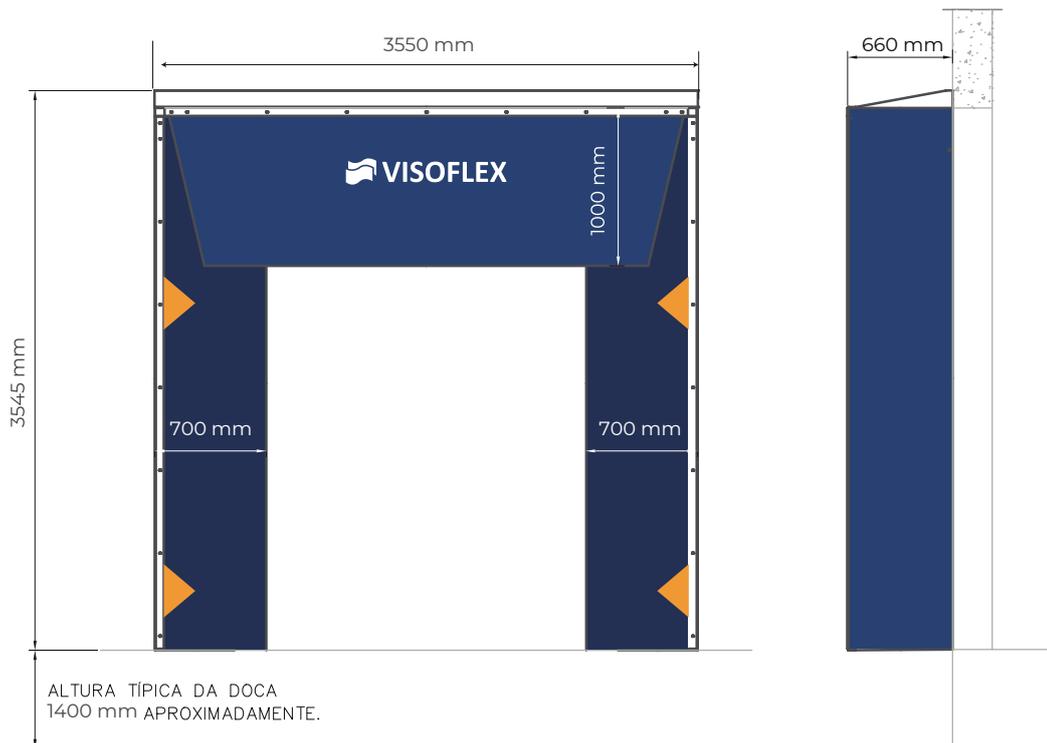

www.visoflex.com.br

Telefone: (19) 3936 8100

Email: vendas@visoflex.com.br

R. André Adolfo Ferrari, 104, Dist. Ind. Nova Era, Indaiatuba - SP - Brasil

 @visoflex.oficial

 /visoflexoficial

 Visoflex

 **VISOFLEX**